

A-Z Gas/Wasser

Bitte beachten Sie die allgemeinen Anwendungs- und Sicherheitshinweise! Sonderausführungen auf Wunsch lieferbar.

Blatt 19

Kézi gázvezető ballonok antisztatikus poliészterburkolattal

Ez a kézi ballonsorozat az ellenőrzött gázkiáramlásos munkáknál való alkalmazáshoz alkalmas.

Kettős elzáró ballon, a vezeték belső nyomásának mérése nélkül

Felépítés:

Az elzáró ballon egy tartósan antisztatikus speciális burkolattal ellátott gumiballonból áll, flexibilis, belső acélspirálos poliamid csőre szerelve, amely flexibilis ballon megvezető- és behelyezőként szolgál.

A rudazaton van a gyári adattábla (a ballon DN, a ballon maximális nyomás és a gyártási év / gyártási hónap megadásával), a felszerelt tömörgumidugó, amely a furatot / armatúrát tömíti.

A készülék sorozatszerűen rendelkezik 2 db megfelelő, védőburkos manométerrel. A rudazat végén van elhelyezve 2 db tömlővéges golyóscsap, a ballonok egyedi felfújására.

Alkalmazás:

A kézi behelyezésű kettős ballonnak ezt a típusát provizórikus elzáróeszközként használjuk, és ez a típus egy második ballon alkalmazása révén repedési esetben kiegészítő biztonságot nyújt. A kettős ballont egy furaton / armatúrán keresztül vezetjük be az elzárandó csőbe és a tömlővégeken keresztül töltjük meg a két elzáró ballont levegővel egészen a megengedett max. ballon-belsőnyomásig.


A vezetékben a gáznyomás a ballon belső nyomásának 1/3-a lehet.

A „Gázvezetékeken végzett munkák” (VGB 50) című balesetvédelmi előírásnak megfelelően az elzáró ballonokat a vezetékbe behelyezni a furat belső átmérőjének a függvényében max. 100 mbar vezetéknyomásig szabad.

Rendelési adatok

Kettős ballon egyedi felfújással

Rendsz.	Max. belső-nyomás	Méret	Db
11 0130 001	2,10 bar	DN 80	Stück
11 0130 002	2,00 bar	DN 100	Stück
11 0130 003	2,00 bar	DN 110	Stück
11 0130 004	1,80 bar	DN 125	Stück
11 0130 005	1,50 bar	DN 150	Stück
11 0130 006	1,50 bar	DN 160	Stück
11 0130 007	1,30 bar	DN 175	Stück
11 0130 008	1,20 bar	DN 200	Stück
11 0130 009	1,20 bar	DN 210	Stück

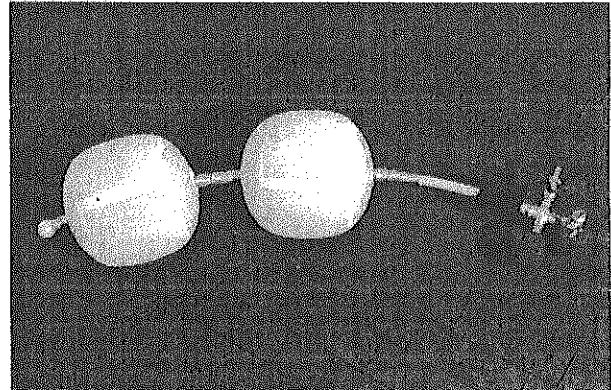

Kettős ballon DN200 egyedi ballon felfújással

Rendsz.	Max. belső-nyomás	Méret	Db
11 0130 010	1,10 bar	DN 225	Stück
11 0130 011	1,00 bar	DN 250	Stück
11 0130 012	1,00 bar	DN 260	Stück
11 0130 013	0,80 bar	DN 300	Stück
11 0130 014	0,80 bar	DN 310	Stück
11 0130 015	0,60 bar	DN 350	Stück
11 0130 016	0,50 bar	DN 400	Stück
11 0130 017	0,45 bar	DN 450	Stück
11 0130 018	0,40 bar	DN 500	Stück
11 0130 019	0,36 bar	DN 550	Stück
11 0130 020	0,33 bar	DN 600	Stück
11 0130 021	0,32 bar	DN 650	Stück
11 0130 022	0,30 bar	DN 700	Stück
11 0130 023	0,28 bar	DN 750	Stück
11 0130 024	0,26 bar	DN 800	Stück
11 0130 025	0,22 bar	DN 900	Stück
11 0130 026	0,20 bar	DN 1000	Stück
11 0130 027	0,18 bar	DN 1100	Stück
11 0130 028	0,17 bar	DN 1200	Stück
11 0130 029	0,16 bar	DN 1300	Stück
11 0130 030	0,15 bar	DN 1400	Stück
11 0130 031	0,14 bar	DN 1500	Stück
11 0130 032	0,13 bar	DN 1600	Stück

2,40 bar	DN 40	Stück
2,30 bar	DN 50	Stück
2,20 bar	DN 60	Stück